
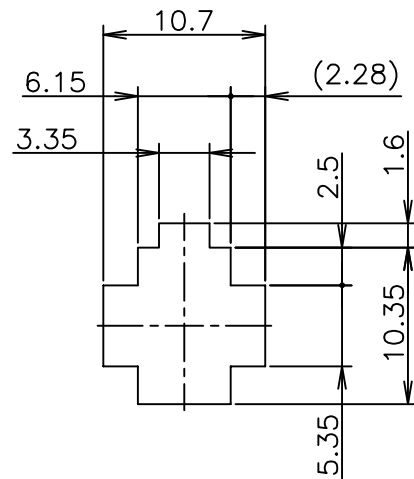
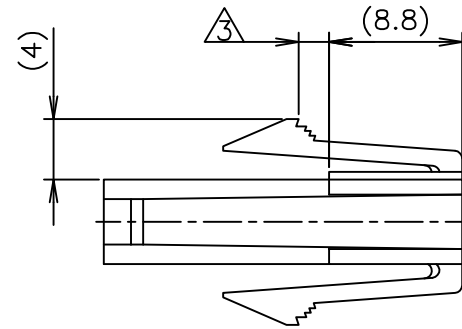
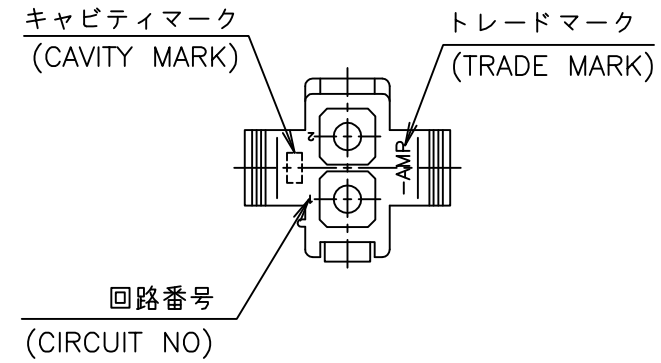
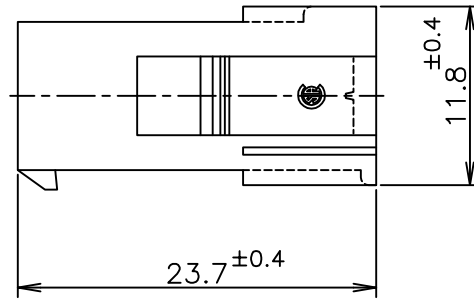


LOC	DIST
J	

REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D3	REVISED PER ECR-16-010553	07AUG2017	BW	SG

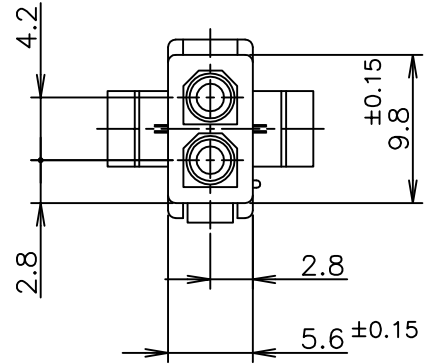

寸法公差は ±0.20 (TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴 (RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172165
- ③ 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- ⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172165
- ③ APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- ⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

⑤ OBSOLETE	黒 (BLACK)	1-172157-9
	青 (BLUE)	1-172157-6
	緑 (GREEN)	1-172157-5
	赤 (RED)	1-172157-2
	自然色 (NATURAL)	172157-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

INSTRUCTION SHEET 取扱説明書 IS-105J		WIRE RANGE 包含電線断面積 mm ²	INSULATION DIA 被覆外径 mm ϕ			
DWN N.YAMASAKI 08JUN1998	CHK M.SHINDO 15JUN1998	TE Connectivity				
APVD M.SHINDO 15JUN1998	NAME 名称 2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING UL94V-0 2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0					
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号 A300779 C=172157	RESTRICTED TO	
APPLICATION SPEC 取付適用規格		WEIGHT		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1	REV D3
MATERIAL 材料 66NYLON UL94-0 66ナイロン UL94V-0		FINISH 仕上		CUSTOMER DRAWING		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0-PLC ± 1-PLC ± 2-PLC ± ±0.3 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ±
FINISH 仕上	